

BS 702-6 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur primaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.


Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 702-6 FN	BS 702-6 EG
Taille maximale d'alimentation	120 mm	120 mm
Puissance moteur	45 kW	45 kW
Poids total	7,2 t	7,2 t
Poids à vide	5,0 t	5,0 t
Pièce la plus lourde	1,2 t	1,2 t

Capacités de production

Produit final	Capacité
0–12 mm	25–40 t/h
0–18 mm	30–45 t/h
0–20 mm	35–50 t/h
0–25 mm	40–55 t/h
0–30 mm	45–60 t/h

Dimensions

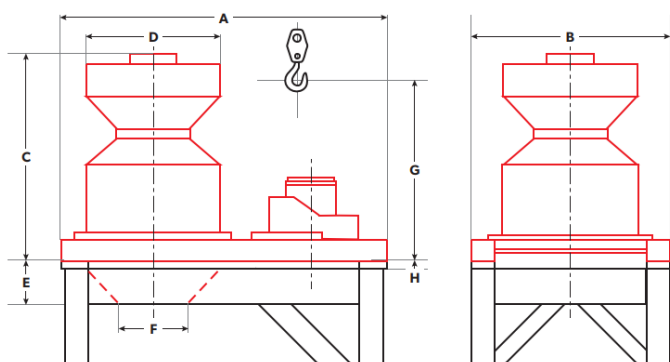

Cote	Valeur
A	3350 mm
B	1450 mm
C	2155 mm
D	1970 mm
E	215 mm
F	390 mm
G	3200 mm
H	50 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH

Schwarzwaldstraße 14

77871 Renchen – Allemagne

Tél. : +49 (0) 7843 992790