

# BS 703-10 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur primaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.




## Caractéristiques techniques

| Caractéristique                | BS 703-10 |
|--------------------------------|-----------|
| Taille maximale d'alimentation | 200 mm    |
| Puissance moteur               | 75 kW     |
| Poids total                    | 10,5 t    |
| Poids à vide                   | 8,0 t     |
| Pièce la plus lourde           | 2,2 t     |

## Capacités de production

| Produit final | Capacité    |
|---------------|-------------|
| 0–18 mm       | 45–65 t/h   |
| 0–20 mm       | 55–75 t/h   |
| 0–25 mm       | 65–90 t/h   |
| 0–30 mm       | 70–100 t/h  |
| 0–40 mm       | 85–125 t/h  |
| 0–50 mm       | 110–150 t/h |

## Dimensions

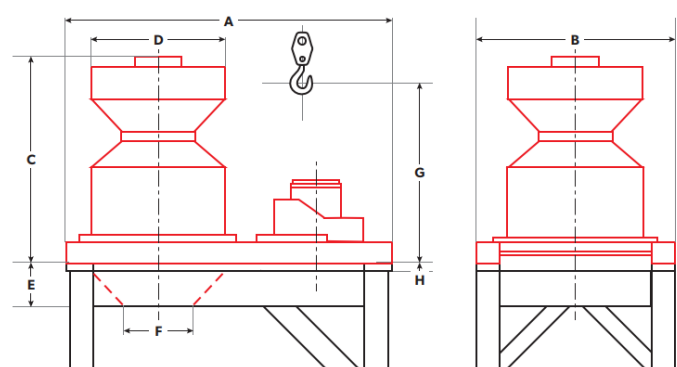

| Cote | Valeur  |
|------|---------|
| A    | 3600 mm |
| B    | 1950 mm |
| C    | 2625 mm |
| D    | 2000 mm |
| E    | 350 mm  |
| F    | 600 mm  |

**G** 3600 mm

**H** 50 mm

## **Équipements & avantages**

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

## **Coordonnées du fabricant**

WEIL Brechertechnik GmbH & Co Kg

Schwarzwaldstraße 14

77871 Renchen – Allemagne

Tél. : +49 (0) 7843 992790