

BS 703 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur secondaire ou tertiaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.



Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 703 FN	BS 703 EG
Granulométrie d'alimentation	10–30 mm	30–80 mm
Taille maximale d'alimentation	70 mm	100 mm
Puissance moteur	75 kW	75 kW
Poids total installé	9,0 t	9,0 t
Poids à vide	6,5 t	6,5 t
Pièce la plus lourde	2,2 t	2,2 t

Capacités de production

BS 703 FN


Produit final	Capacité
0–5 mm	20–35 t/h
0–8 mm	30–45 t/h
0–10 mm	35–50 t/h
0–12 mm	40–55 t/h
0–15 mm	40–60 t/h
0–18 mm	50–70 t/h

BS 703 EG

Produit final	Capacité
0–12 mm	40–55 t/h
0–15 mm	45–60 t/h
0–18 mm	50–70 t/h

0–20 mm	53–75 t/h
0–25 mm	57–80 t/h
0–30 mm	60–85 t/h

Dimensions

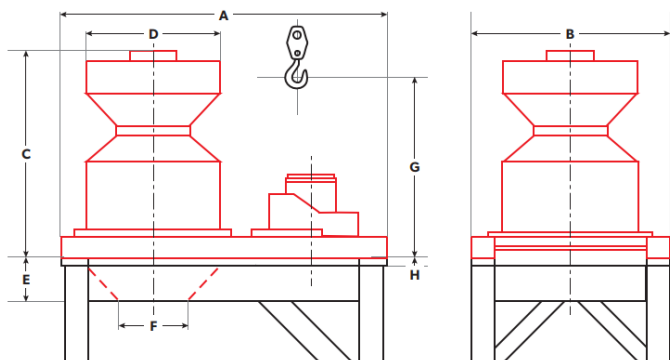

Cote	Valeur
A	3600 mm
B	1950 mm
C	2260 mm
D	1700 mm
E	350 mm
F	600 mm
G	3500 mm
H	50 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Mode automatique et manuel de la commande électrique
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH & CO Kg
 Schwarzwaldstraße 14
 77871 Renchen – Allemagne
 Tél. : +49 (0) 7843 992790