

BS 704 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur secondaire ou tertiaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.



Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 704 FN	BS 704 EG
Granulométrie d'alimentation	15–50 mm	40–150 mm
Taille maximale d'alimentation	90 mm	160 mm
Puissance moteur	90 kW	90 kW
Poids total	13,0 t	13,0 t
Poids à vide	9,5 t	9,5 t
Pièce la plus lourde	3,0 t	3,0 t

Capacités de production

BS 704 FN

Produit final	Capacité
0–10 mm	45–75 t/h
0–12 mm	50–80 t/h
0–15 mm	60–90 t/h
0–18 mm	70–100 t/h
0–20 mm	80–110 t/h
0–25 mm	90–120 t/h

BS 704 EG

Produit final	Capacité
0–18 mm	70–100 t/h
0–20 mm	80–110 t/h
0–25 mm	90–120 t/h


0–30 mm

95–130 t/h

0–40 mm

100–140 t/h

Dimensions

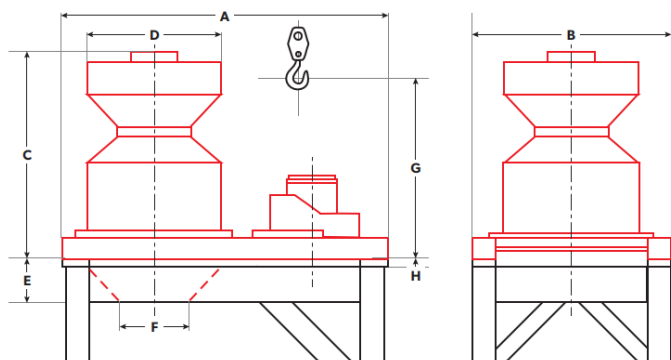

Cote	Valeur
A	4200 mm
B	2350 mm
C	2445 mm
D	1988 mm
E	520 mm
F	740 mm
G	3800 mm
H	50 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Mode automatique et manuel de la commande électrique
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH & CO Kg

Schwarzwaldstraße 14

77871 Renchen – Allemagne

Tél. : +49 (0) 7843 992790