

BS 706-15 – Concasseur giratoire

Utilisé comme concasseur primaire dans les carrières et installations de traitement des granulats.




Caractéristiques techniques

Caractéristique	BS 706-15
Taille maximale d'alimentation	300 mm
Puissance moteur	160 kW
Poids total	35,0 t
Poids à vide	26,0 t
Pièce la plus lourde	8,0 t

Capacités de production

Produit final	Capacité
0–50 mm	250–350 t/h
0–60 mm	300–400 t/h
0–80 mm	350–450 t/h
0–100 mm	400–500 t/h

Dimensions

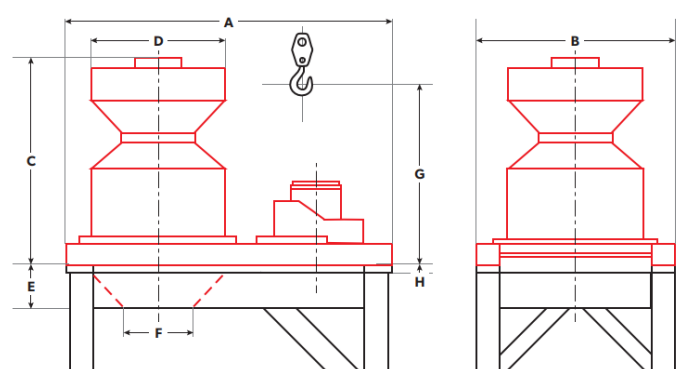

Cote	Valeur
A	5000 mm
B	2800 mm
C	3800 mm
D	3000 mm
E	550 mm
F	800 mm
G	5150 mm
H	50 mm

Équipements & avantages

- Réglage hydraulique de l'ouverture
- Entraînement direct sans réducteur
- Double étanchéité labyrinthe contre poussière et eau
- Protection automatique contre les surcharges
- Haute productivité avec faible consommation d'énergie
- Redémarrage immédiat sous charge possible

Coordonnées du fabricant

WEIL Brechertechnik GmbH & Co Kg

Schwarzwaldstraße 14

77871 Renchen – Allemagne

Tél. : +49 (0) 7843 992790